

FC 260

Ventilatore da soffitto



Scheda prodotto

Famiglia	Ventilatori a soffitto
Marchio	Qlima
Modello	FC 260
Colore	Nero
Codice EAN	8713508786308

Specifiche di prodotto

Alimentazione	V/Hz/Ph	100 - 240~ / 50/60 / 1
Consumo	W	70
Corrente (nom.)	A	1.5
Numero di lampade		2
Luce calda 1	Kelvin	4000
Luce calda 2	Kelvin	2700
Lumen		3000
Ore nominali medie		50000
Flusso d'aria high mode	m ³ /ora	11900
Efficienza del flusso d'aria	(m ³ /h)/W	396,67
Diametro del ventilatore	mm	150
Pale		3
Materiale delle pales		ABS
Inclinazione delle pale	o	18
Velocità ventilatore		10
Ventilatore - velocità di rotazione	giri/minuto	50-190
Modalità ventola		Bassa/Media/Alta/Estate/Inverno
Flusso d'aria inverso		Si
Controllo		telecomando / Wi-Fi
Tipi di installazione		
Asta verso il basso	mm	150
Angolatura max soffitto	o	25
Motore - materiale		Acciaio / Plastiche
Per ambienti (max.)	m ²	110
Pressione acustica a 1m (SPL)	dB(A)	60
Classe protezione		IP20
Dimensioni (l x p x a)	mm	152 x 152 x 403
Peso netto	kg	8.5
Garanzia	anni	2



Tutti i dati sono misurati in conformità ai relativi standard EU, applicabili nel momento della produzione. Solo per uso indicativo.

Contenuto dell'imballo

Ventilatore da soffitto, Manuale d'uso, Adattatore AC, Vite per profili alari M6x12 (6x), Vite asta M6x12 (4x), Vite di fissaggio ST5x24 (4x), Cappuccio per cablaggio (3x), Vite M4x8

Accessori/ricambi disponibili

Descrizione	Codice EAN



Qlima




Timer



Telecomando



uce interna



Flusso direzionabile



Controllo WIFI


Illuminazione: Dotato di una bella lampada di design (20W) per l'illuminazione atmosferica.

Interruttore estate/inverno: Il flusso d'aria può essere invertito in inverno, per far fluire l'aria riscaldata verso il basso.

Modulo wi-fi: Tramite l'apposita app è possibile controllare il ventilatore da soffitto a distanza dal proprio smartphone o tablet.

Flusso dell'aria direzionabile: E' possibile selezionare la modalità "SWING" per aggiustare il flusso verticale dell'aria. La direzione destra-sinistra può invece essere aggiustata manualmente.

Telecomando: l'apparecchio può essere facilmente attivato con un comodo telecomando.

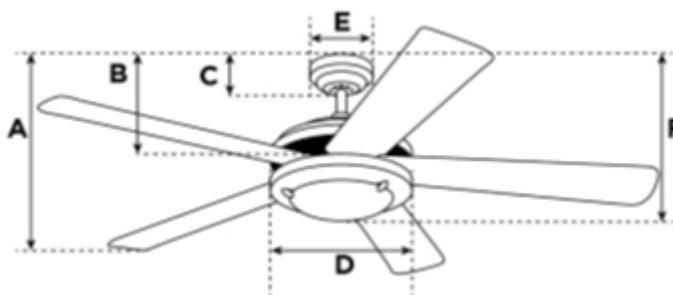

A. Dall'alto della calotta al fondo delle pale	mm	402.5
B. Dall'alto della calotta al fondo dell'interruttore portata (min. - max.)	mm	259.08 - 408.94
C. Dall'alto al fondo della calotta	mm	71.12
D. Larghezza della centralina	mm	260
E. Largeur de la couvercle u plafond	mm	155
F. Dall'alto della calotta al fondo del vetro	mm	402.5